

翔鹭石化（漳州）有限公司

PX 与 PTA 间交通桥人行通道工程
新增厂外人行通道拆除重建工程
招标说明书

发包方：翔鹭石化（漳州）有限公司

2019 年 05 月




一、工程名称


翔鹭石化（漳州）有限公司PX与PTA间交通桥人行通道工程新增厂外人行通道拆除重建工程。

二、工程内容

1. 在PX与PTA之间1[#]和2[#]交通桥北侧已建人行通道北侧各新建1座人行通道（详见附件《平

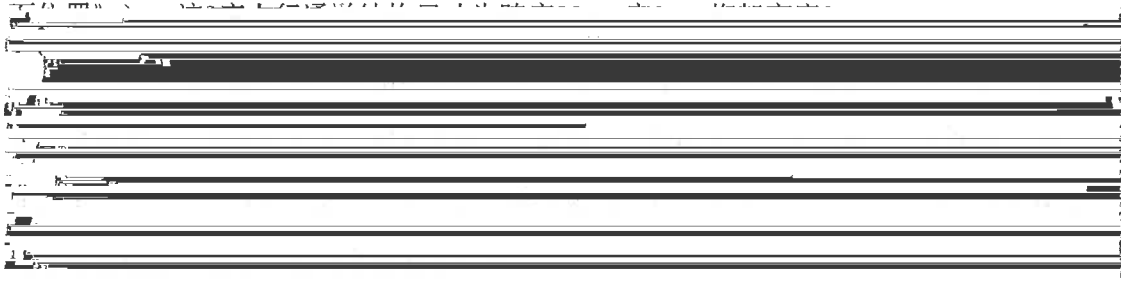

1) 钢桁架利旧

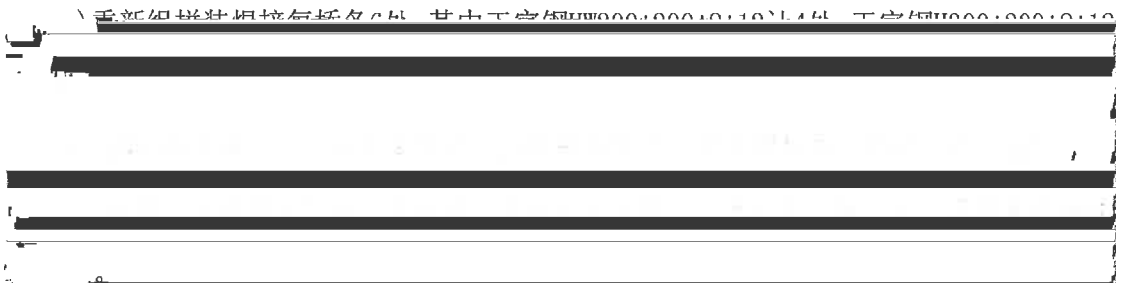

3) 照明电源接入点为PTA厂区侧路灯；监控系统接入PTA次大门已有的控制主机。

4) 人行通道两端至厂区道路连接段路面结构形式为180mm厚C35砼，各连接段具体尺寸长15.5米，宽4.7米。

5) 因施工需要拆除的栏杆（含石材、金属）和排洪渠边坡应保护性拆除，施工完成后材料利旧，并原样恢复，含于本工程。

原施工石材栏杆具体尺寸和构造如下图，需配合拆除部位计40m，恢复（材料利旧）部位计31m。

11

安装和施工二级或以上资质。

七. 施工要求

1. 本工程应严格执行国家有关现行施工及验收规范和规程。

2. 物资供应方式:

1) 本工程所有材料均需由承揽商提供, 其中混凝土采用商品混凝土, 厂家应具备相关资质。

2) 业主提供必要的施工用水、电接点, 承揽商自行负责设置配电箱、开关等引到施工现场使用。

3. 材料验收:

承揽商所提供之材料到场后需通知业主技术部进行材料验收, 同时需提供材质证明书。

4. 工程施工中, 施工单位必须严格按相关标准及规范规定的施工工艺进行施工, 各分项分部及隐蔽工程必须按规范进行自检、检测及验收, 否则不得进行下一步施工。

5. 本工程需严格遵守以下规范:

《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204—2015)

《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)

《地基与基础施工质量验收规范》(GB50202-2002)

《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—2013)

6. 各步施工完成后, 依据设计要求及国家相关标准, 对施工质量进行检查验收并需由

建设单位、监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位、检测单位、材料供应商、施工机具出租单位、

9.

4 1 份)

八. 附件

1. 附件一《平面位置》

2. 附件二《设计图》
3. 附件三《设计变更单》

审批:

潘军

2019.5.9

审核:

东乐本

17.1.1

17.1.1