一

1、JB/T 7660-2016　　《静态混合器》

2、《管道静态混合器数据表》所涉及的相关标准

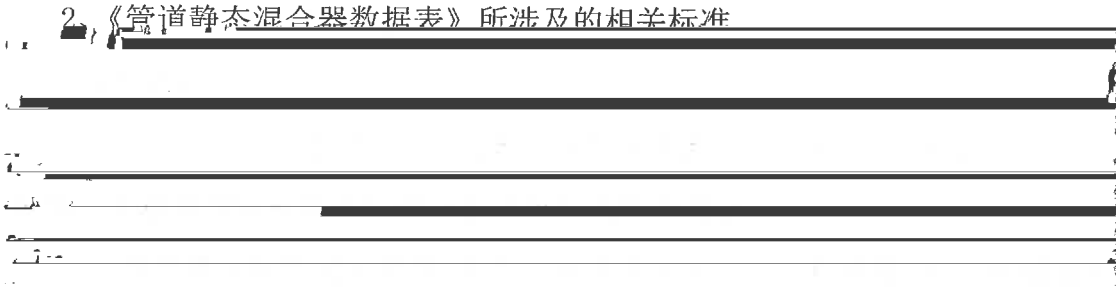

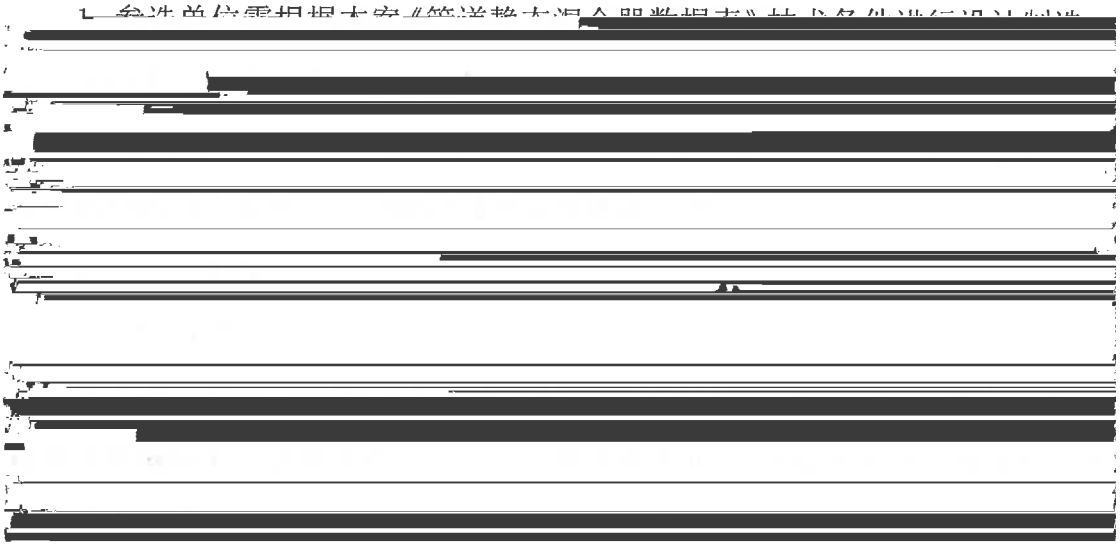

2、标志

设计温度：140° C　　材质：304

操作温度：52° C　　连接形式：ASMEB16.5 WN-RF

产品制造检验标准：参照 JB/T 7660-1995

设计相关参数及压降如下：

设计、制造主要数据表

		气	液
工作压力	MPa(G)	0.475	0.475
工作温度	° C	52	52
流 量	kg/h	194310	97155
设计压力	MPa(G)	1.45	
设计温度	° C	140	
腐蚀余量	mm	3.0mm	
设备材质		碳 钢	

管　口　表

序号	连接面标准	规　格	名　称
N1	ASME B16.5	WN800-150RF	气进口
N2	ASME B16.5	WN150-150RF	液进口

四、供货范围：

物料编码	名称	规格	参数	数量	单位
已申请	催化剂氧氯化混合器	LGV-800-1800 DN800 CL150	液相介质：水、氢氧化钠 气相介质：氮气、一氧化碳、氧气 两相操作压力：0.475Mpa（设计压力：1.45Mpa）	1	套

生产团队经办：　　审核：　　核准：

设备管理部经办：　　审核：　　核准：

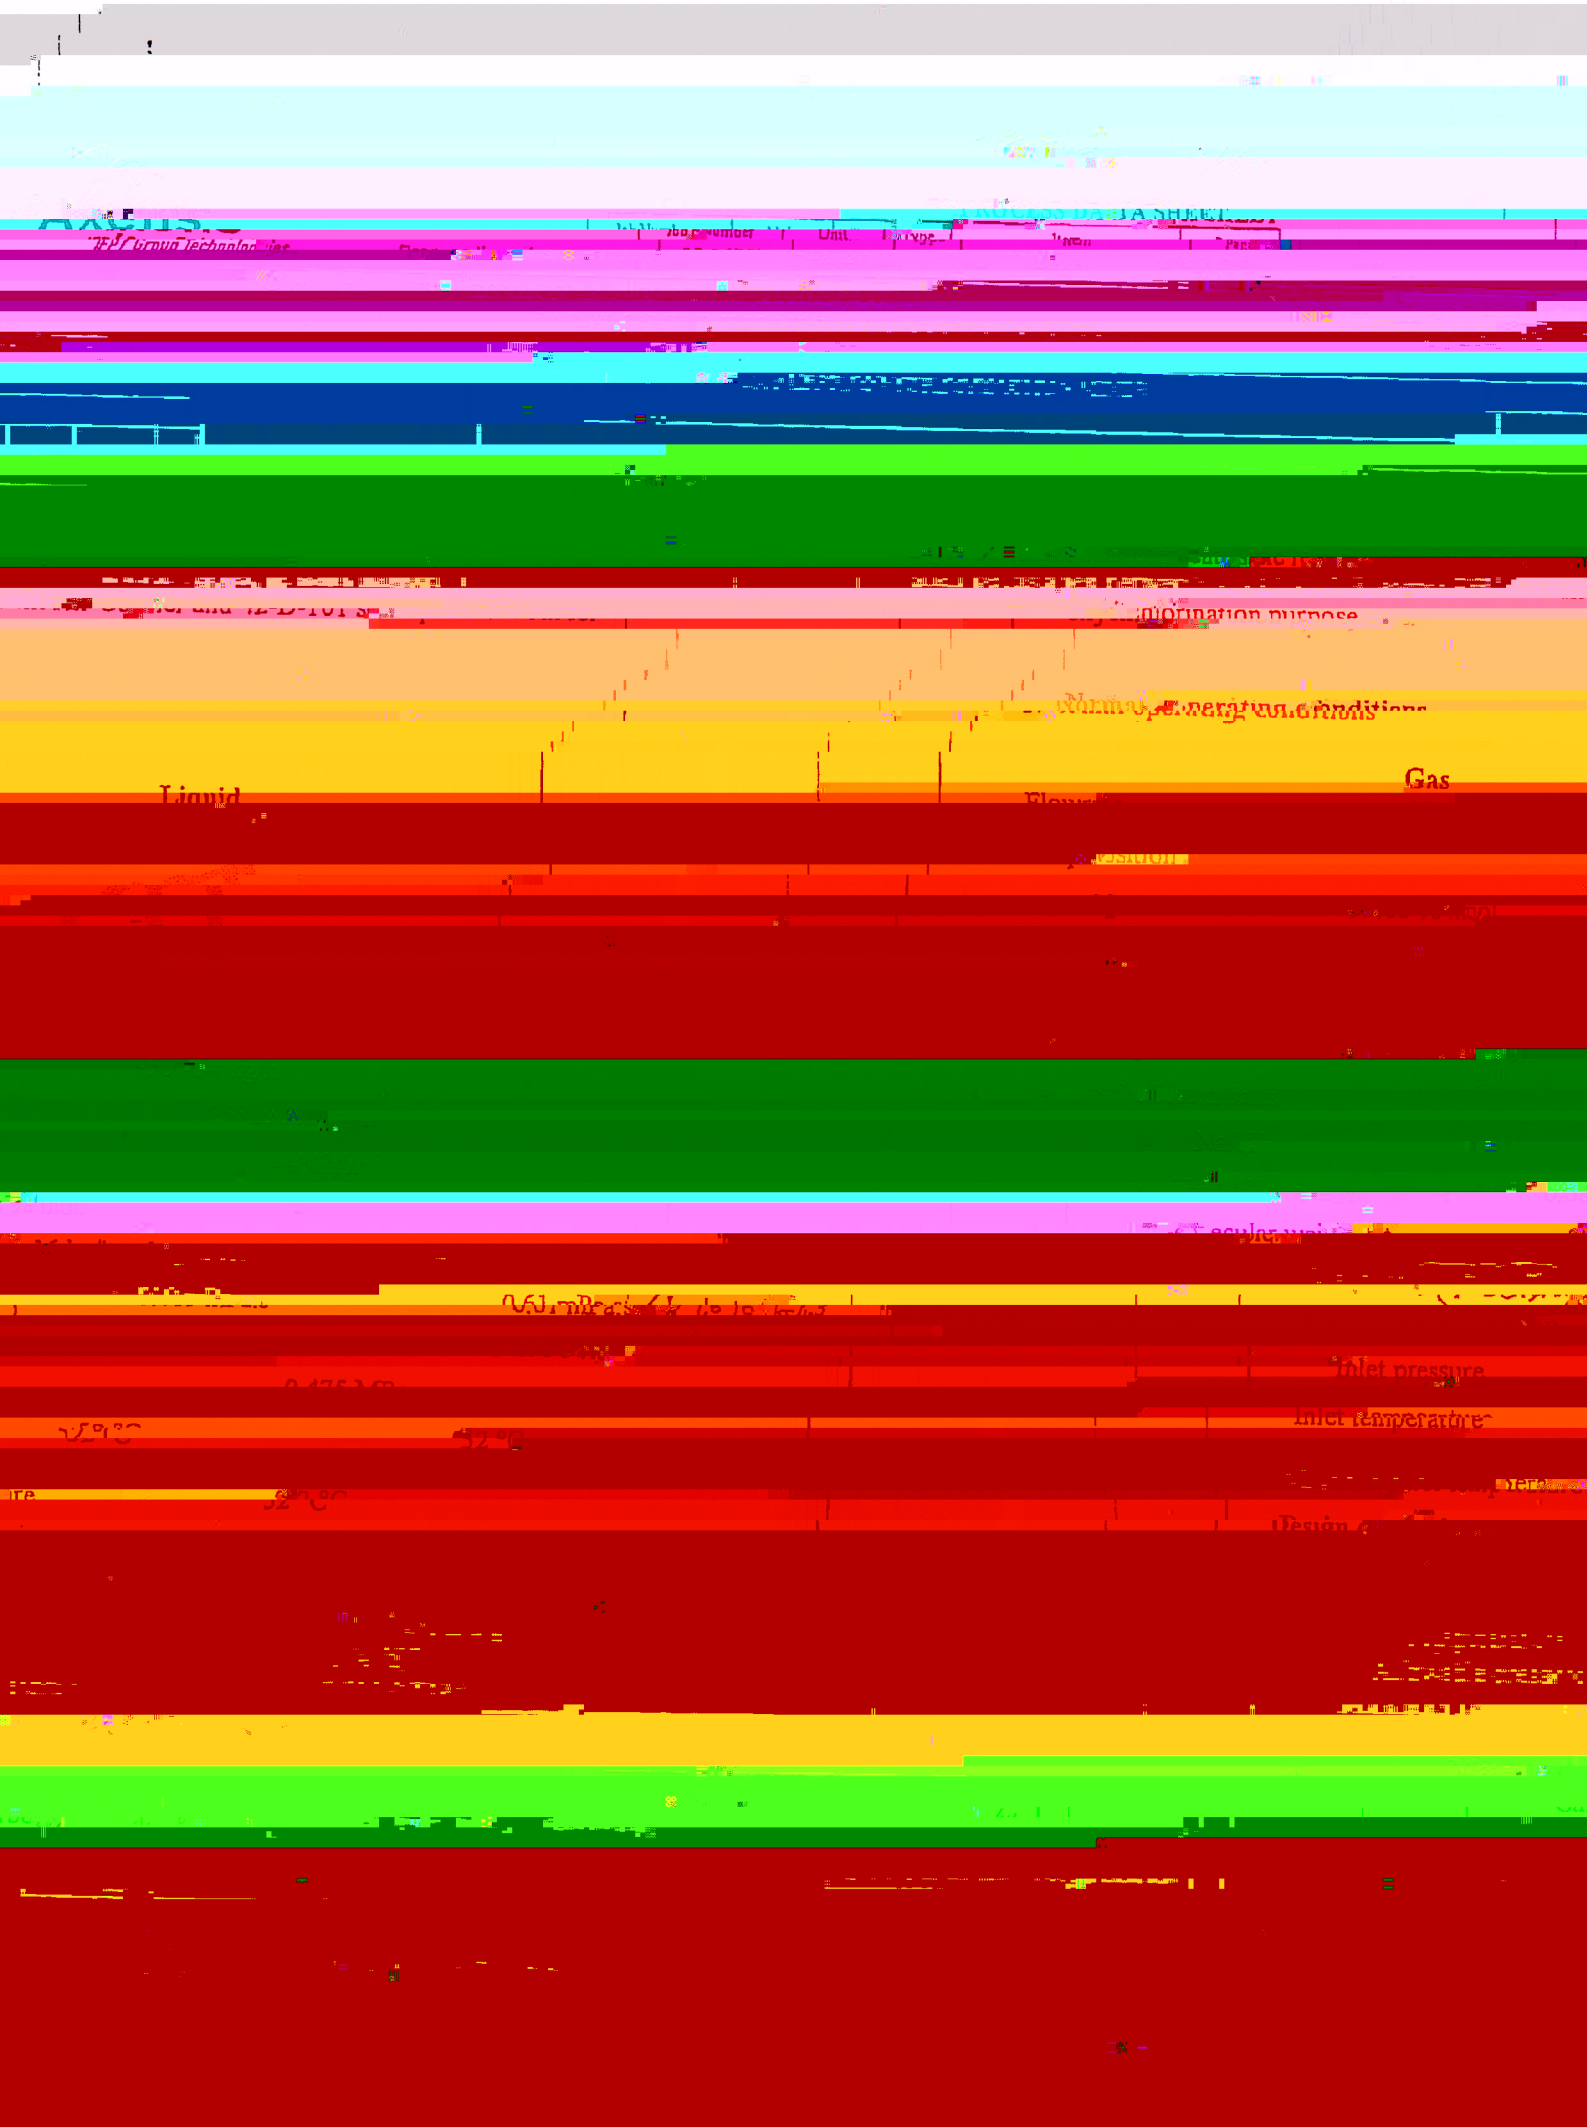
Liquid
Gas
Inlet pressure
Inlet temperature

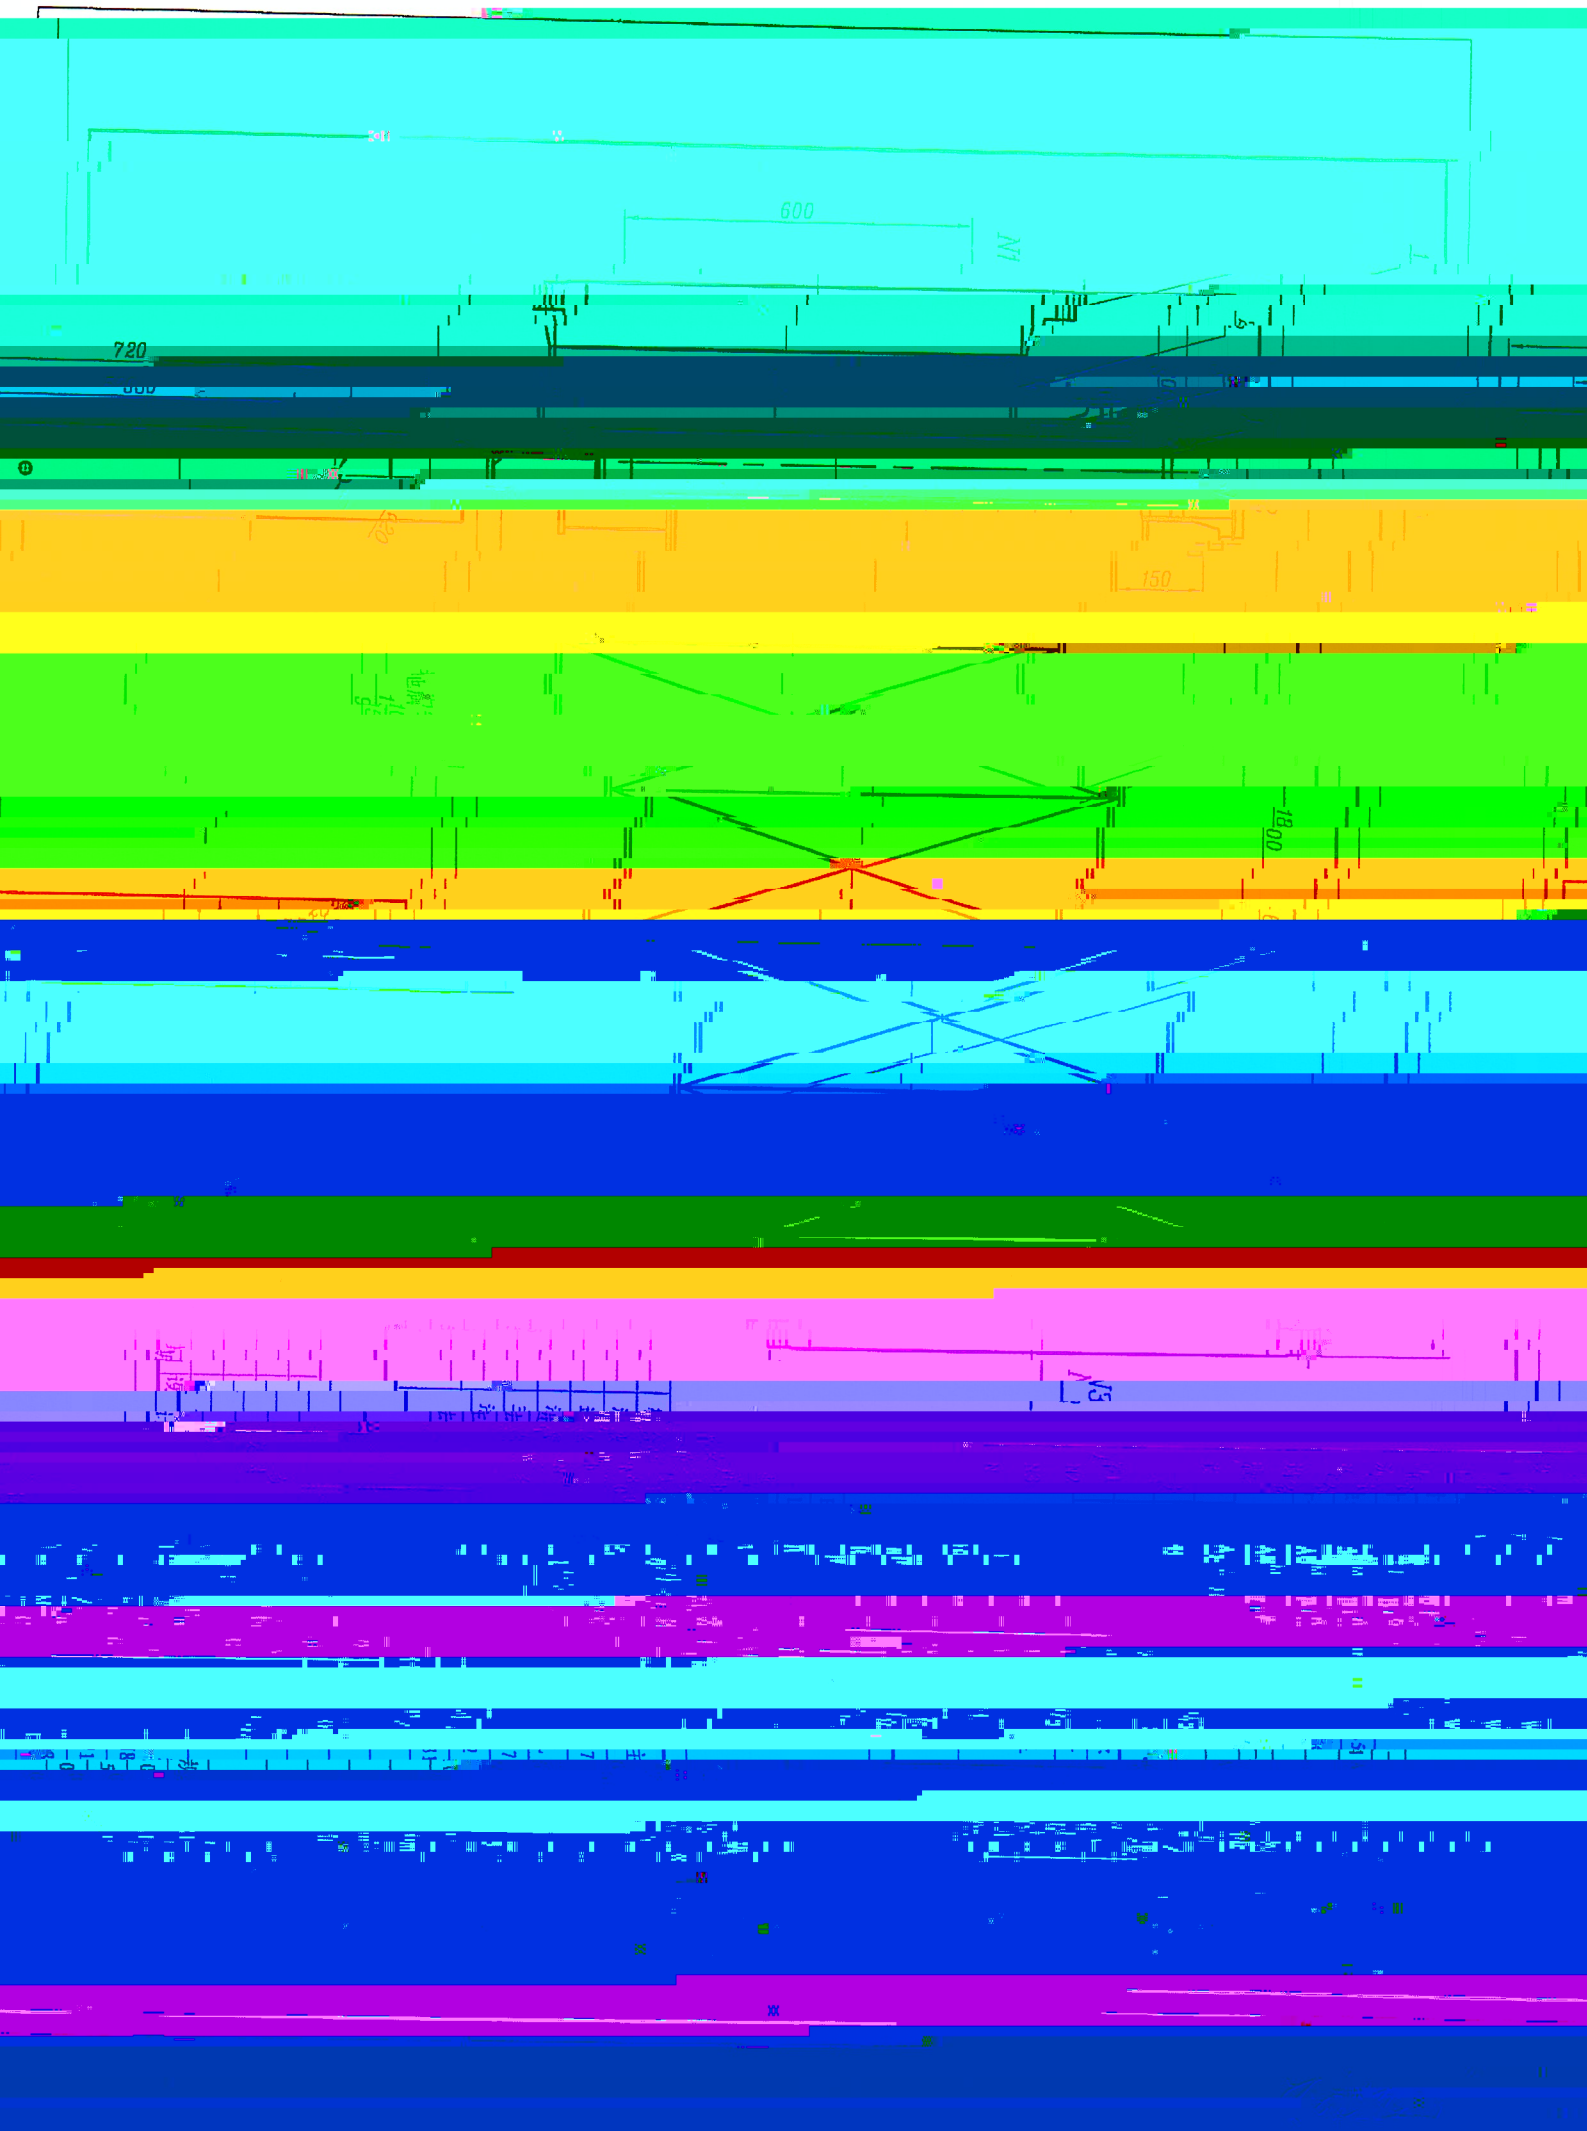
600
720
150
1800