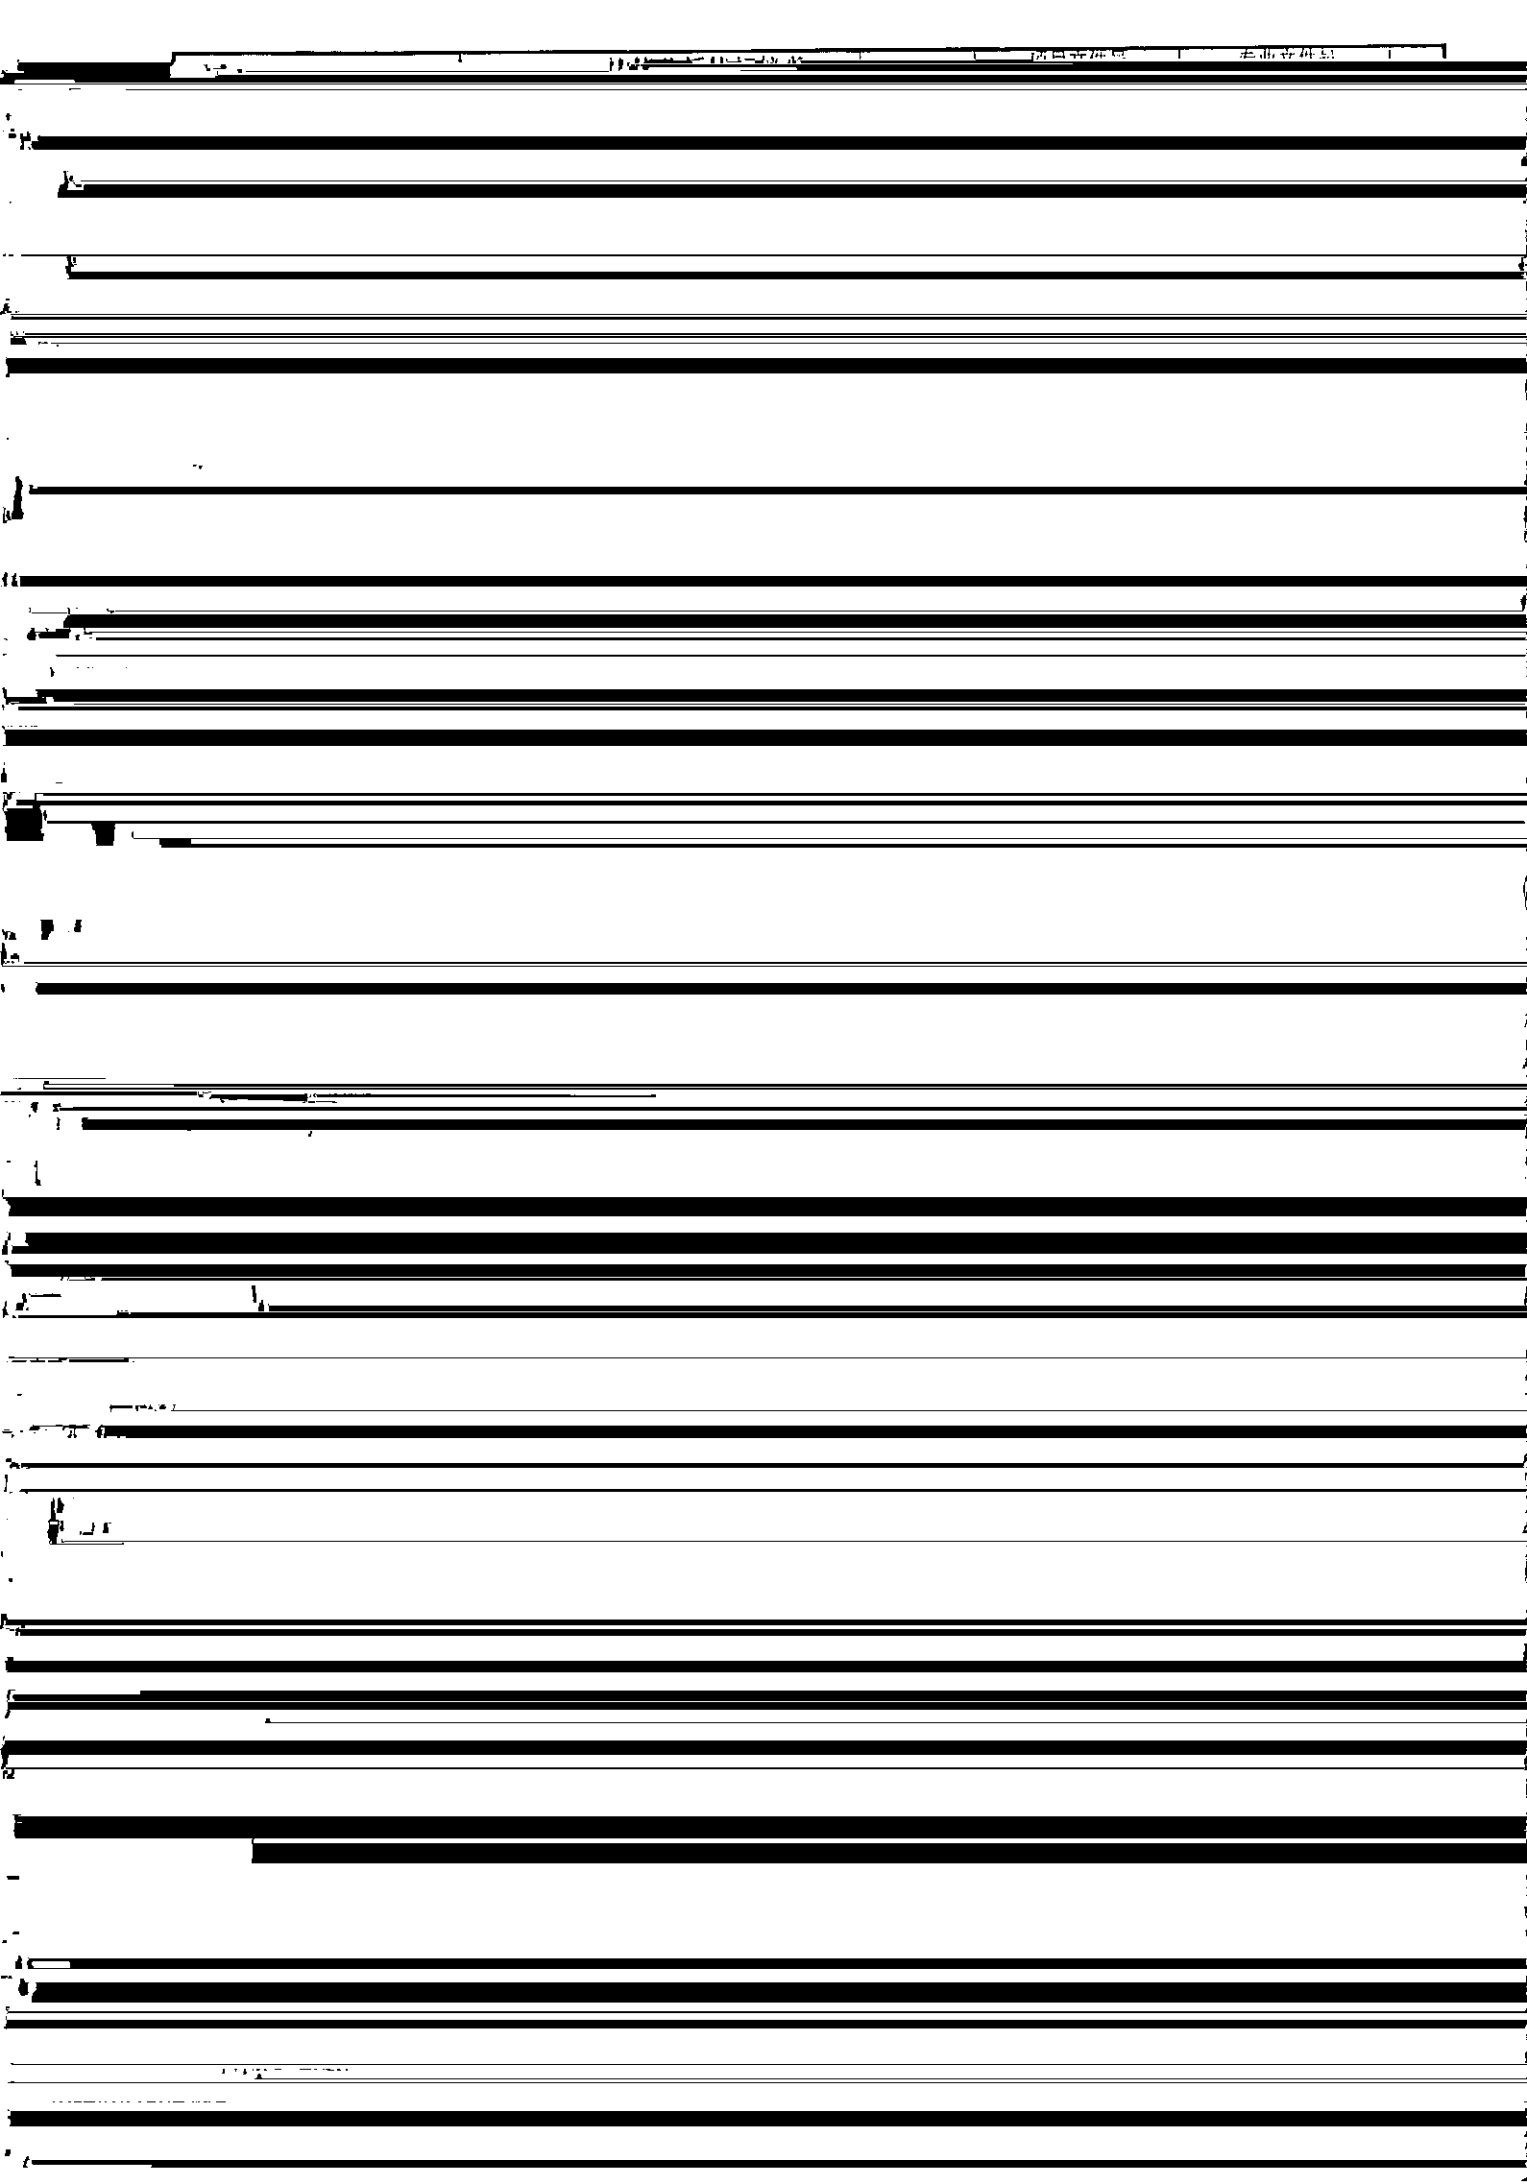

防爆等级: ExdIICT4
防护等级: IP65
电气连接: 1/2NPT(8个)
标定方式: 内置光学自动标定
安装方式: 分析柜内成套安装
材质要求: 所有与分析介质接触的部件材质均为316SS
其它要求: 在国内同类装置中至少有五家以上用户、五年以上成功使用经验.

7. 公用工程条件

电源 220Vac±10%, 50HZ±10%
仪表风 0.6-0.8 MPa(G) 常温
蒸汽 0.45 MPa(G) 155℃