




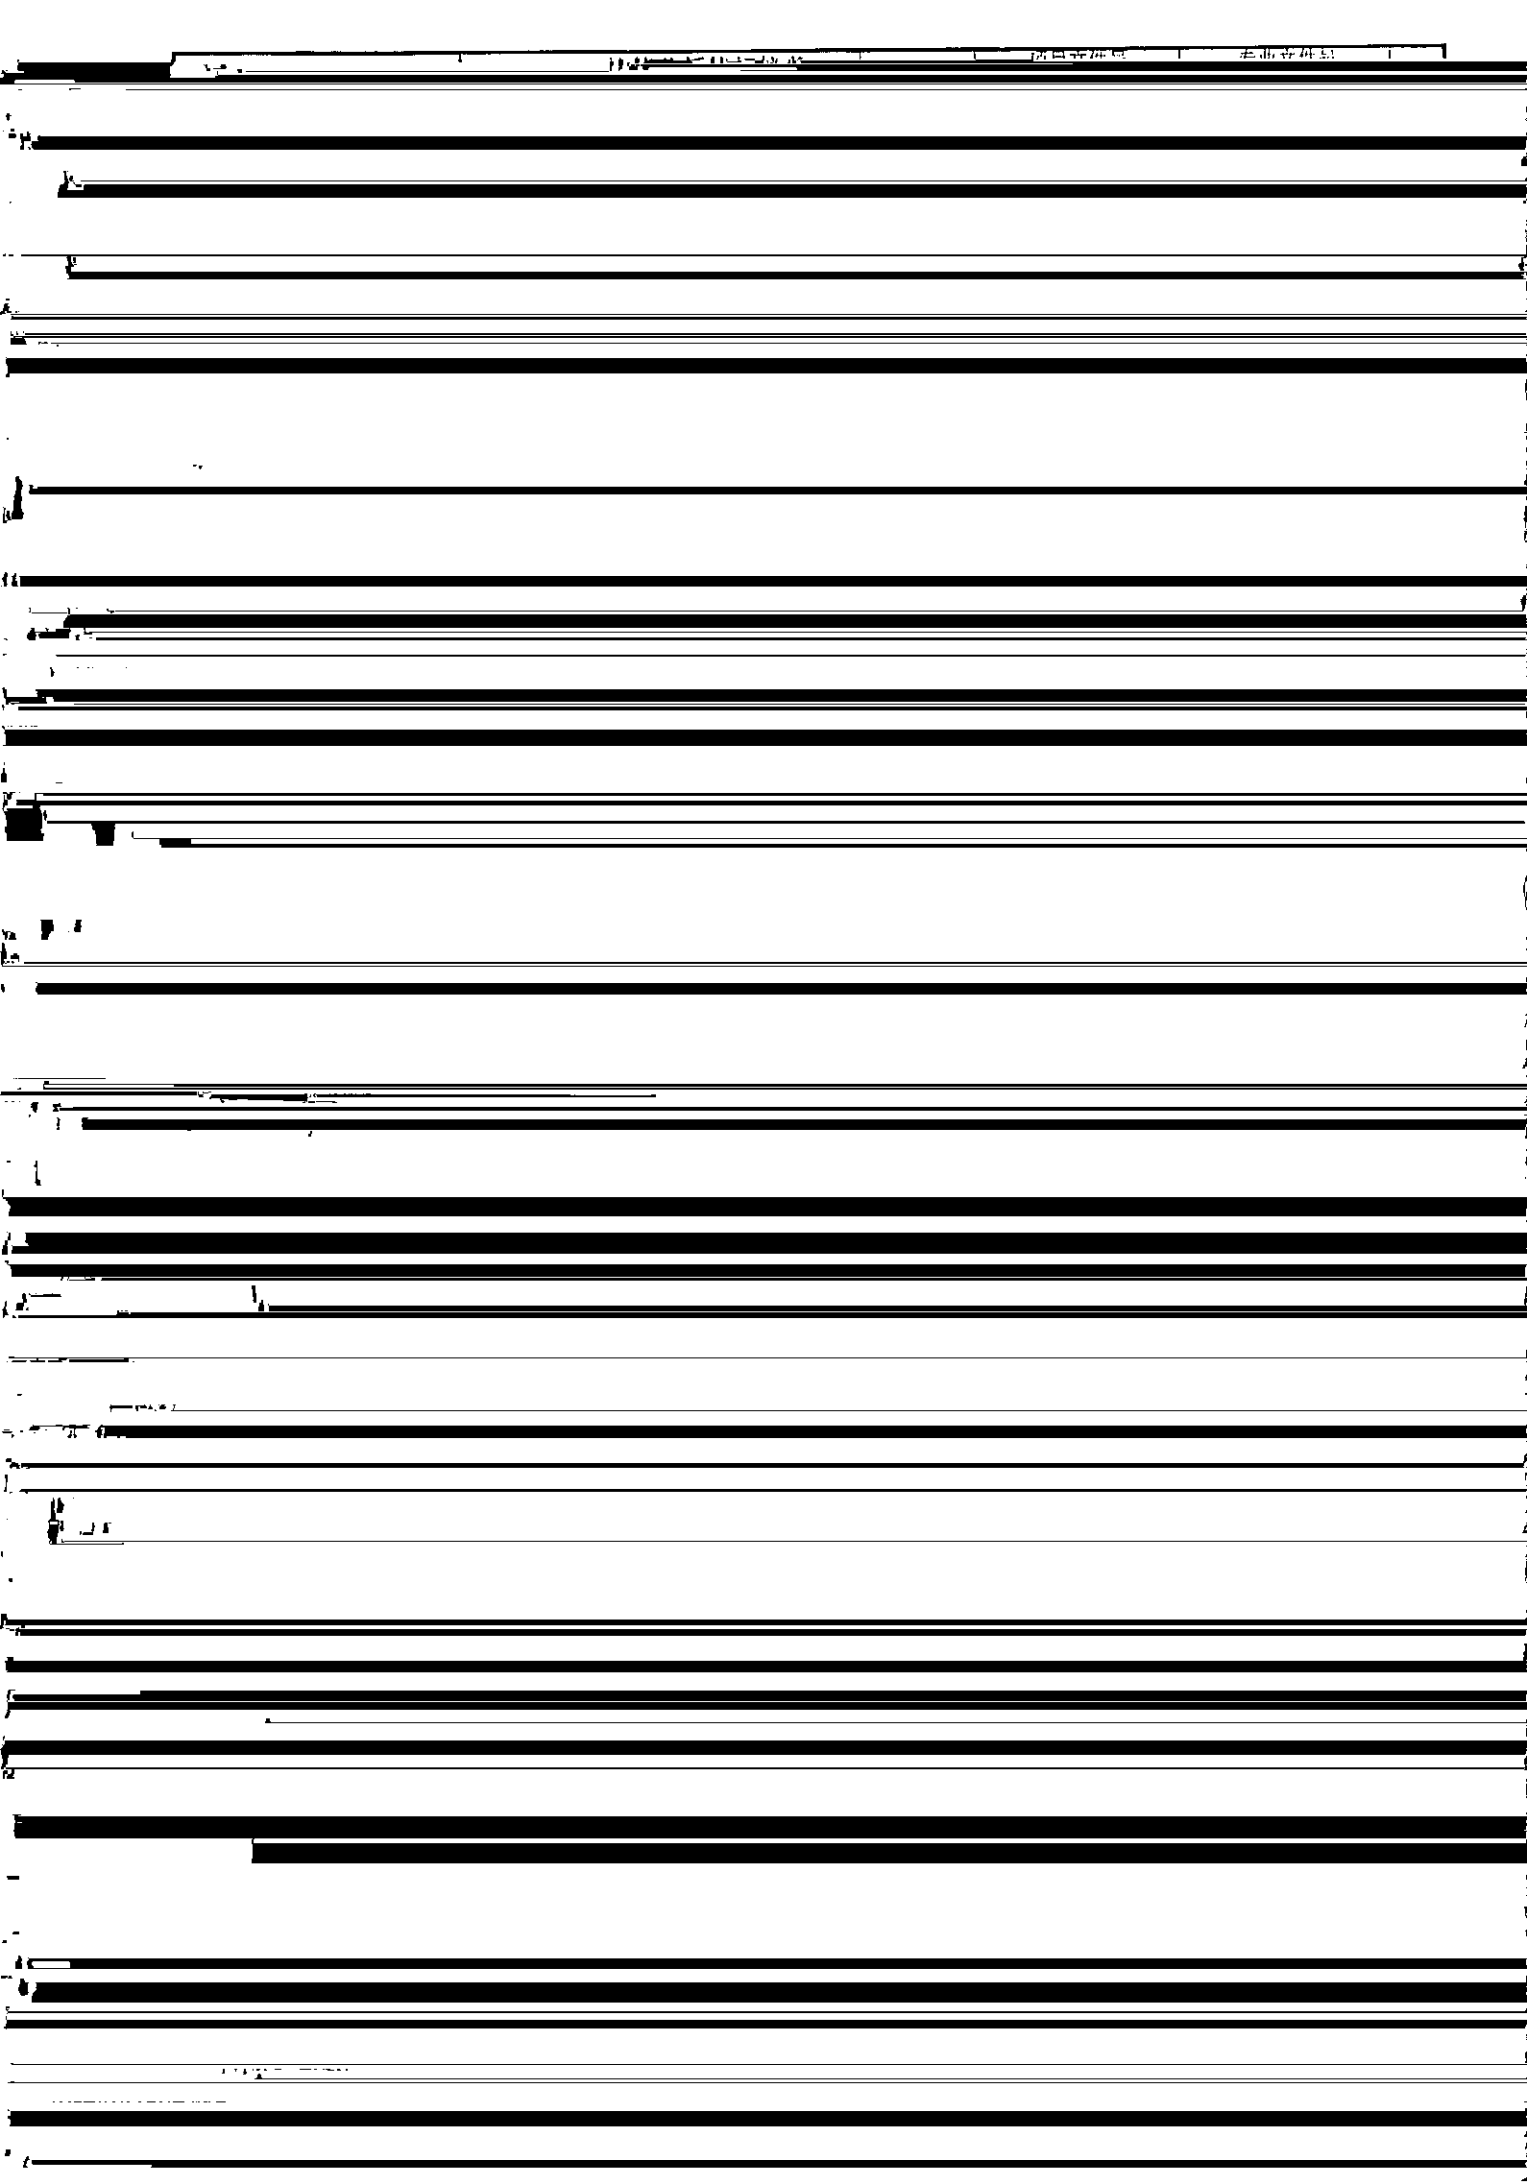

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                  |                         |                              |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------|
|  <b>LPEC</b> 中国石化集团<br>洛阳石油化工工程公司<br>LUOYANG PETROCHEMICAL<br>ENGINEERING CORP./SINOPEC | <b>H<sub>2</sub>S/SO<sub>2</sub>比值分析仪规格书</b><br><br><b>H<sub>2</sub>S/SO<sub>2</sub>比值ANALYZER</b><br><b>INSTRUMENT SPECIFICATION</b> |                  | 项目文件号<br>Proj. Doc. No. | 专业文件号<br>Discipline Doc. No. | Rev.                       |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | LPEC's           | 413091D2256             | 50-00/R507                   |                            |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | 顾客要求<br>Client's |                         |                              |                            |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                  |                         |                              | 第 3 页 共 3 页<br>Page 3 of 3 |

防爆等级:
 

ExdIICT4

防护等级:
 

IP65

电气连接:
 

1/2NPT(8个)

标定方式:
 

内置光学自动标定

安装方式:
 

分析柜内成套安装

材质要求:
 

所有与分析介质接触的部件材质均为316SS

其它要求:
 

在国内同类装置中至少有五家以上用户、五年以上成功使用经验.

7. 公用工程条件

电源
 

220Vac±10%, 50HZ±10%

仪表风
 

0.6-0.8 MPa(G)      常温

冷却水
 

0.15 MPa(G)      15-30℃