



技术规范

编制：郑志明

初审：+ [signature]

审核：刘峰

核准：郑志明

招标方：腾龙芳烃（漳州）有限公司

投标方：

2023 年 8 月

目录

1、	工程概况	2
2、	工程概况	2
3、	投标资格要求	5


2、	工程概况	2
3、	投标资格要求	5

1. 总则

1.1 本规范书适用于騰龙芳烃（漳州）有限公司热电厂#2 锅炉定期内检脚手架工程的性能、施工和验收等方面的技术要求。

1.2 本规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未具体引述有关标准和规范的条文。投标方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。

部分组成，内部布置有低温过热器。包覆深度7000mm，包覆内设有省煤器。燃烧器四角布

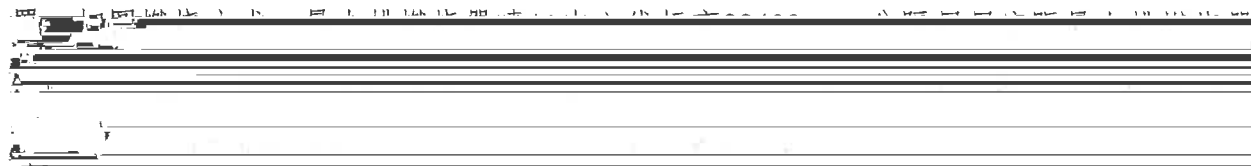



111 112

一层风	一层风
一层风	一层风
一层风	一层风
一层风	一层风
一层风	一层风
一层风	一层风

3.1 投标方必须具有独立法人资格，安全生产许可证在有效期内

4. 技术要求

3.2 投标方信用征信无不良记录。

2.2 投标方应具备相应的施工资质，并具备相应的施工经验

钢管上严禁打孔，钢管在使用前先涂刷防锈漆。

4.12.3 扣件材质必须符合《钢管脚手架扣件》(GB15831) 规定。

4.12.4 跳板无裂纹，无弯曲变形及腐蚀。

4.12.5 新扣件具有生产许可证，法定检测单位的测试报告和产品合格证，对扣件质量

6.1.6 搭架前 办好作业票

7

6.1. 搭架前，应检查炉内温度情况，确定炉内已冷却后方能进入施工。

6.1.8 脚手架跳板应使用合格的钢板。长度以不超过 3m 为宜，宽度以 20—30cm 为宜。严禁使用腐朽、扭曲、破裂、有大横透节或多节疤的木跳板。审批通过。

6.2 搭设过程中的质量和安全要求

6.2.1 扣件式双排钢管脚手架搭设一般顺序是：里立杆→外立杆→小横杆→大横杆→扫地杆→防护栏杆和踢脚杆→连墙杆→安全网。

7 文明施工

7.2

间进行现场整理 对于用完的材料应及时进行回收处理

8. 考核

2000

7.3 按规定的废旧材料堆放场地堆废旧材料，确保施工现场文明整洁

7.4 所有临时电源盘安装漏电保护器，每套乙炔安装回火装置，现场供电盘柜一律加锁，

签字页

招标方： 腾龙芳烃（漳州）有限公司

代 表：

联系人：



传 真： 0596-6311277