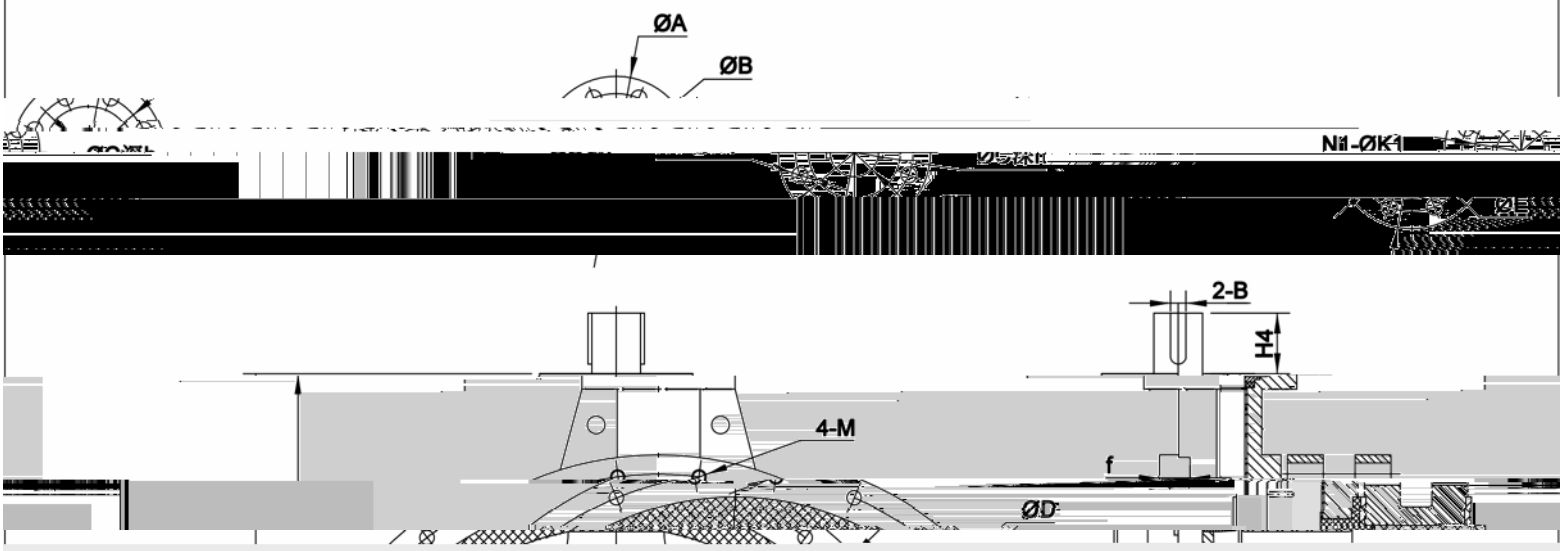

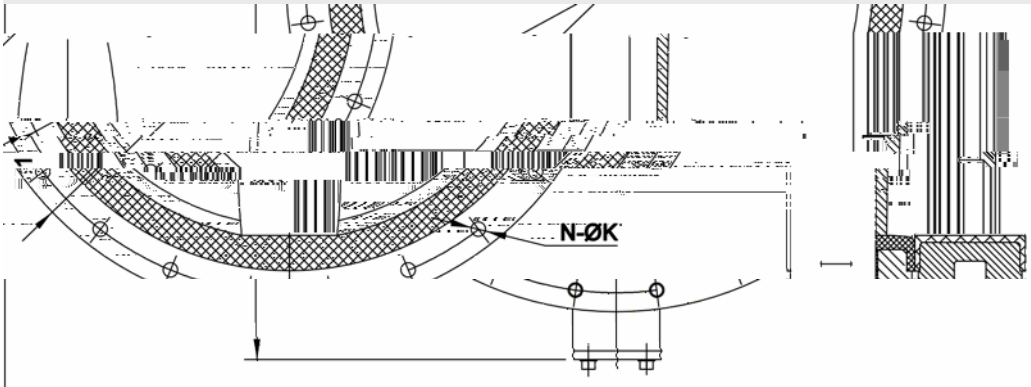

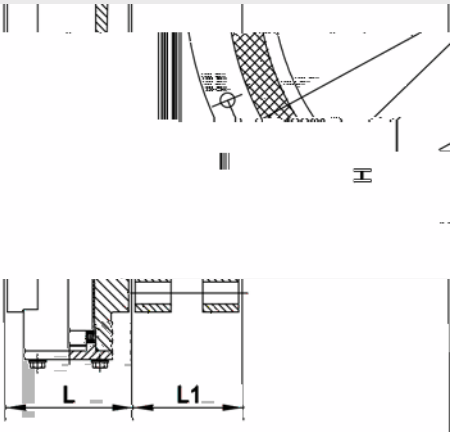

备注：L1为内衬橡胶铝管法兰长度

型号	DN(PN)	ØD	ØD1	f	H1	H2	H4	n-ØK	L1	ØE	2-B	ØA	ØB	ØC	N-ØK	b
254	200	8-Ø18	5	135	ED-F	DN700	PN10	895	840	165	32.5	527	629	90°	20-Ø30	4-M27	Ø65	2-18	300

注：

1、FD-F选型材料：

阀体：GGG40；阀板：1.4529；阀座：EPDM。

2、法兰连接标准按EN1092-2007 PN10 RF执行；。

3、阀门密封性试验执行标准：ISO5208 [illegible]

4、适用于海水、石膏浆液等介质。

5、阀门法兰孔数为[illegible]孔数量不透孔数量为20[illegible]

6、安装时管道[illegible]

7、[illegible]

8、[illegible]

9、安装时确保管道与法兰处于同一中心线上。